


LOCINOX[®]


Let's make better fences together

LPKQ U2



① Rozpad a rozměry

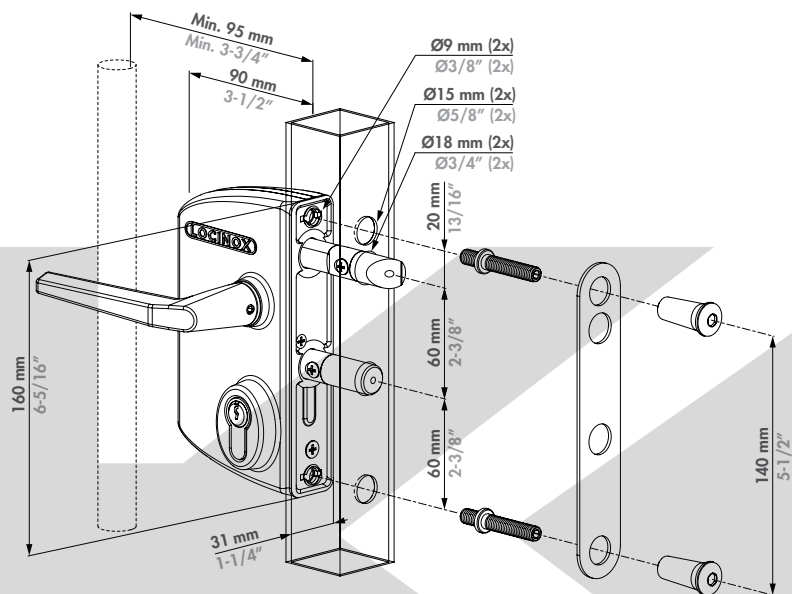


② Profily

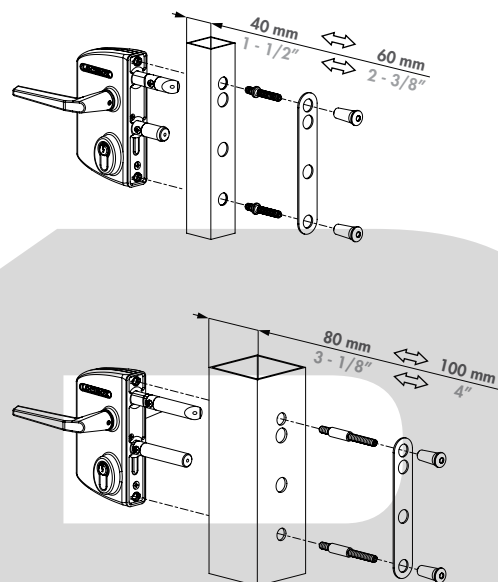


③ Levá / Pravá

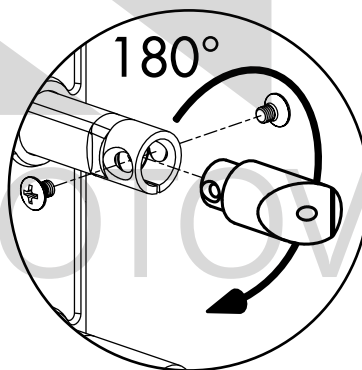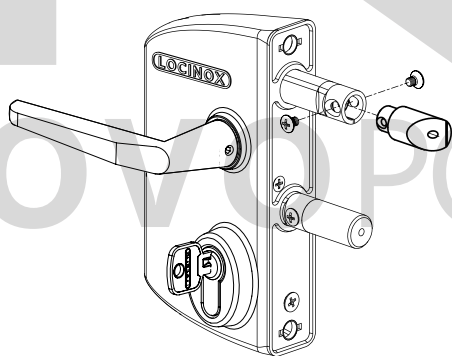



④ Ovládání klikou / Paniková funkce

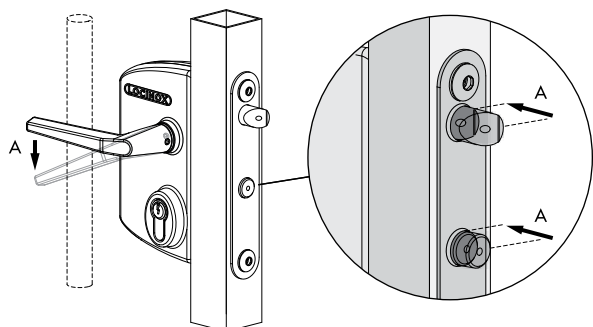

⑤ Stelka (B) a jazýček (A), ovl. klíčem



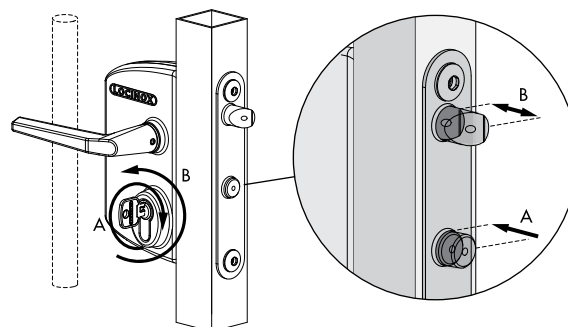


⑥ Regulace hrot

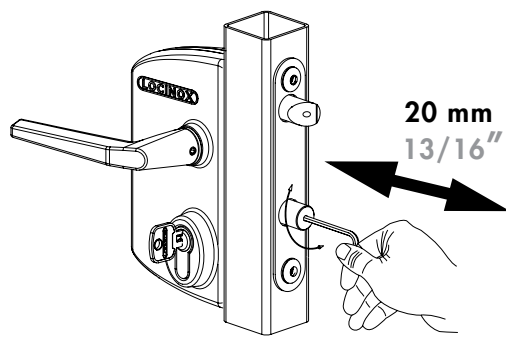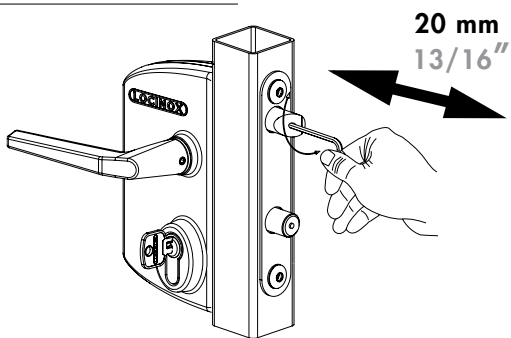


⑦ SAKL QF - Dorazová lišta (není součástí balení)

Min. 31mm – max 35 mm
Min. 1-1/4" – max 1-3/8"

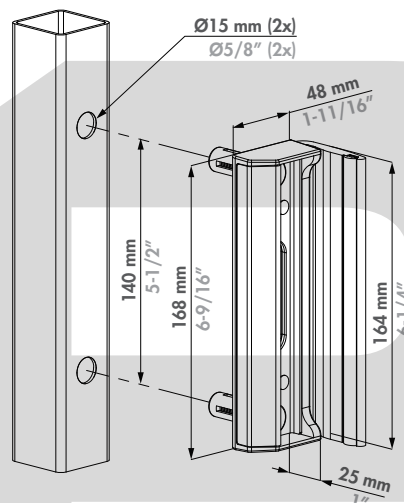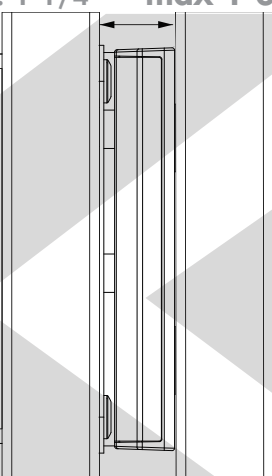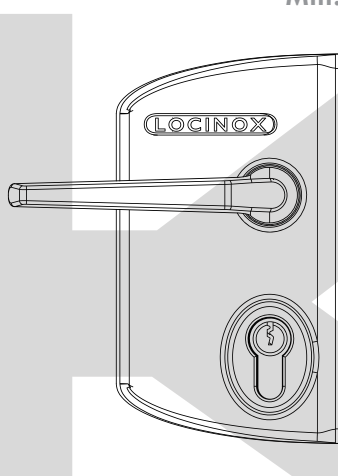

⑧ Poznámky

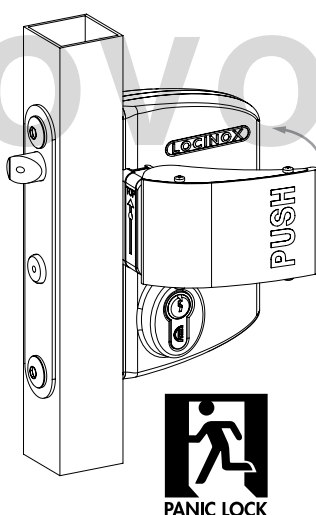


Zámek může být součástí montáže dle normy EN179.
Vždy je nutné schvalovat únikový východ jako celek.
Mohou se aplikovat další lokální nařízení.



**PRO ZAJIŠTĚNÍ PANIKOVÉ
FUNKCE VYTAHUJTE KLÍ !**

LOCINOX[®]
WWW.LOCINOX.COM

Doc. Nr.: MANU-000228

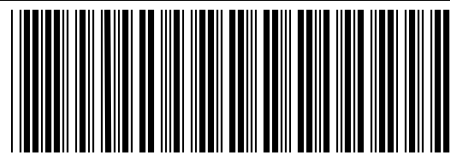

Locinox nv • Mannebeekstraat 21 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66 • Fax. +32 (0)56 77 69 26 • E-mail: locinox@locinox.com